


# Quick Reference Guide for Bullfrog Control System



Series I

jets 2 or aux

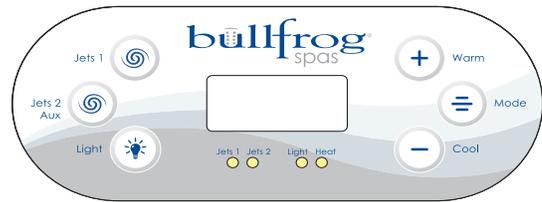

Series II

## INITIAL START-UP

When you power up the spa, it will begin the Priming mode. The Priming mode will last for up to 4 minutes. To exit Priming mode early press WARMER or COOLER.

## SPA MODES

1. Press MODE/PROG to enter mode programming.
2. Press COOLER to cycle through modes.
3. Press MODE/PROG to confirm.

This multi-button sequence allows you to switch between the following modes:

- **Standard:** maintains desired temperature.
- **Economy:** heats spa to set temperature only during filter cycles.
- **Sleep:** heats spa to within 20°F of set temperature only during filter cycles.

## STANDBY MODE

Standby mode prevents spa from turning on while changing filter cartridge or JetPaks®.

1. Press WARMER.
2. Press JETS 2 or AUX.
3. Press any button to exit.

## TEMPERATURE

To increase or decrease the set temperature:

1. Press WARMER or COOLER button once to display the set temperature.
2. Press WARMER or COOLER to increase or decrease the temperature.

## ADJUSTING FILTER CYCLES

Please refer to the Premier Control system section in the Owner's Manual.

## CONTROL PANEL LOCK

To lock Control Panel press: TIME, JETS 1 then WARMER (PL light is on when locked)  
To Unlock Control Panel press: TIME, JETS 1 then COOLER.

## JETS 1

Pump 1 high-speed will turn off automatically after 30 minutes and low-speed will turn off automatically after 4 hours.

1. Press JETS 1 to turn on pump 1.
2. Press JETS 1 to shift between low and high speeds.
3. Press JETS 1 again to turn off jets.

**Note:** Jets 1 will not turn off if the spa is in filtration mode or heating.

## JETS 2 (optional)

See Jet 1

**Note:** An optional auxiliary control button on the side of the spa can activate either pump.

## LIGHT

Press LIGHT to turn light on and off. The light will turn off automatically after 1 hour.

## LED LIGHT (optional)

The light will turn off automatically after 1 hour.

1. Press LIGHT to turn on light.
2. Press LIGHT again to shift through color options.

**Note:** Only pause 2-3 seconds in between color selection.

## TIME

To set or change the time:

1. Press TIME then MODE/PROG.
2. Press either WARMER or COOLER to adjust hour.
3. Press MODE/PROG to switch to minutes.
4. Press TIME to confirm.

## REMINDERS

To dismiss maintenance reminders, press WARMER or COOLER and then LIGHT.

## INITIAL START-UP

When you power up the spa, it will begin the Priming mode. The Priming mode will last for up to 4 minutes. To exit Priming mode early press WARM or COOL.

## SPA MODES

1. Press MODE to enter mode programming.
2. Press COOL to cycle through modes.
3. Press MODE to confirm.

This multi-button sequence allows you to switch between the following modes:

- **Standard:** maintains desired temperature.
- **Economy:** heats spa to set temperature only during filter cycles.
- **Sleep:** heats spa to within 20°F of set temperature only during filter cycles.

## STANDBY MODE

Standby mode prevents spa from turning on while changing filter cartridge or JetPaks®.

1. Press WARM or COOL.
2. Press JETS 2 /AUX.
3. Press any button to exit.

## TEMPERATURE

To increase or decrease the set temperature:

1. Press WARM or COOL once to display the set temperature.
2. Press WARM or COOL to increase or decrease the temperature.

## ADJUSTING FILTER CYCLES

The factory preset filter cycle is 2 hours every 12 hours.

1. Press WARM or COOL then JETS 1.
2. Press WARM or COOL to select the filter duration.
3. Press JETS 1 to select the number of filter cycles.
4. Press WARM or COOL to modify.
5. Press JETS 1 to exit program.

## JETS 1

Pump 1 high-speed will turn off automatically after 30 minutes and low-speed will turn off automatically after 4 hours.

1. Press JETS 1 to turn on pump 1.
2. Press JETS 1 to shift between low and high speeds.
3. Press JETS 1 again to turn off jets.

**Note:** Jets 1 will not turn off if the spa is in filtration mode or heating.

## JETS 2 (optional)

See Jets 1.

**Note:** An optional auxiliary control button on the side of the spa can activate either pump.

## LIGHT

Press LIGHT to turn light on and off. The light will turn off automatically after 1 hour.

## LED LIGHT (optional)

The light will turn off automatically after 1 hour.

1. Press LIGHT to turn on light.
2. Press LIGHT again to shift through color options.

**Note:** Only pause 2-3 seconds in between color selection.

## REMINDERS

To dismiss maintenance reminders, press WARM or COOL and then LIGHT.

# Guide De Référence Rapide Du Dispositif De Commande

## Série I

### DÉMARRAGE INITIAL

Lorsque votre spa sera mis en route la première fois, il passera au mode d'amorçage (priming). Ce mode fonctionnera pour une période pouvant atteindre 4 minutes. Pour quitter le mode d'amorçage plus tôt que prévu, appuyez sur le bouton WARMER (plus chaud) ou COOLER (plus froid).

### MODES DU SPA

1. Appuyez sur le bouton MODE/PROG (mode/programmation) pour passer en mode de programmation.
2. Appuyez sur le bouton COOLER jusqu'au mode désiré.
3. Appuyez sur le bouton MODE/PROG pour confirmer.

L'enfoncement d'une combinaison de touches vous permet de basculer entre les modes suivants :

- **Standard** : sert à maintenir la température désirée.
- **Économie** : permet de chauffer le spa à la température programmée seulement lors des cycles de filtration.
- **Veille** : réchauffe le spa à moins de onze degrés Celcius (vingt degrés Fahrenheit) de la température programmée seulement durant les cycles de filtration.

### MODE VEILLE

Le mode veille empêche le spa de se mettre en fonction pendant le remplacement de la cartouche du filtre ou des dossiers JetPaks™.

1. Appuyez sur WARMER (plus chaud).
2. Appuyez sur le bouton JETS 2 (jets 2) ou AUX (auxiliaire).
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

### RÉGLAGE DES CYCLES DE FILTRATION

Veuillez vous reporter à la section du guide d'utilisation qui traite du système de commande de qualité supérieure.

### TEMPÉRATURE

Pour augmenter ou diminuer les valeurs de température programmées :

1. Appuyez une fois sur le bouton WARMER ou COOLER pour afficher la température programmée.
2. Continuez d'appuyer sur le bouton WARMER ou COOLER pour augmenter ou diminuer les valeurs de température.

### INVERSEMENT DE L'AFFICHAGE

Appuyez d'abord sur le bouton WARMER ou COOLER, puis sur le bouton OPTION (option) pour inverser le sens des valeurs affichées sur la manette de commande.

### JETS 1

La pompe 1 fonctionnera à haut régime, puis s'éteindra automatiquement après 30 minutes. En bas régime, la pompe cessera automatiquement de fonctionner après 4 heures.

1. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour faire tourner la pompe 1.
2. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : les jets ne se mettront pas hors fonction si le spa se trouve en mode de filtration ou de chauffage.

### JETS 2 (en option)

La pompe 2 s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

1. Appuyez sur le bouton JETS 2 une fois que la pompe 2 tourne.
2. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton JETS 2 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : un bouton de commande auxiliaire, offert en option et placé sur le côté du spa, peut activer l'une ou l'autre des pompes.

### ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre le dispositif d'éclairage. Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 1 heure.

### VOYANT DEL (en option)

Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 1 heure.

1. Appuyez sur le bouton LIGHT (éclairage) pour éteindre le dispositif d'éclairage.
2. Appuyez de nouveau sur LIGHT pour faire défiler les options de couleur.

Remarque : faites une pause de 2 à 3 secondes entre les sélections de couleurs.

### HEURE

Pour régler ou modifier l'heure :

1. Appuyez sur le bouton TIME (heure), puis MODE/PROG.
2. Appuyez soit les boutons WARMER ou COOLER pour régler l'heure.
3. Appuyez sur le bouton MODE/PROG pour passer au réglage des minutes.
4. Appuyez sur le bouton TIME pour confirmer.

### RAPPELS

Appuyez sur le bouton WARMER ou COOLER, puis sur le bouton LIGHT pour désactiver les rappels de maintenance.

## Série II

### DÉMARRAGE INITIAL

Lorsque votre spa sera mis en route la première fois, il passera au mode d'amorçage (priming). Ce mode fonctionnera pour une période pouvant atteindre 4 minutes. Pour quitter le mode d'amorçage plus tôt que prévu, appuyez sur le bouton WARM ou COOL (température).

### MODES DU SPA

1. Appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode de programmation.
2. Appuyez sur le bouton COOL jusqu'au mode désiré.
3. Appuyez sur le bouton MODE pour confirmer.

L'enfoncement d'une combinaison de touches vous permet de basculer entre les modes suivants :

- 1. **Standard** : sert à maintenir la température désirée.
- **Économie** : permet de chauffer le spa à la température programmée, seulement lors des cycles de filtration.
- **Veille** : réchauffe le spa à moins de onze degrés Celcius (vingt degrés Fahrenheit) de la température programmée, seulement durant les cycles de filtration.

### MODE VEILLE

Le mode veille empêche le spa de se mettre en fonction pendant le remplacement de la cartouche du filtre ou des dossiers JetPaks™.

1. Appuyez sur le bouton WARM ou COOL.
2. Appuyez sur le bouton JETS 2/AUX.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter ce mode.

### TEMPÉRATURE

Pour augmenter ou diminuer les valeurs de température programmées :

1. Appuyez sur le bouton WARM ou COOL pour afficher la température programmée.
2. Continuez d'appuyer sur le bouton WARM ou COOL pour augmenter ou diminuer les valeurs de température.

### RÉGLAGE DES CYCLES DE FILTRATION

Le cycle de filtration pré-réglé en usine correspond à une mise en fonction à toutes les 2 heures.

1. Appuyez sur le bouton WARM ou COOL, puis sur le bouton JETS 1 (jets 1).
2. Appuyez sur le bouton WARM ou COOL pour sélectionner la durée de filtration.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour sélectionner le nombre de cycles de filtration.
4. Appuyez sur le bouton WARM ou COOL pour modifier la valeur affichée.
5. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour quitter le programme.

### JETS 1

La pompe 1 fonctionnera à haut régime, puis s'éteindra automatiquement après 30 minutes. En bas régime, la pompe cessera automatiquement de fonctionner après 4 heures.

1. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour faire tourner la pompe 1.
2. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour basculer entre le bas et le haut régime.
3. Appuyez sur le bouton JETS 1 pour mettre les jets hors fonction.

Remarque : les jets ne se mettront pas hors fonction si le spa se trouve en mode de filtration ou de chauffage.

### ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le bouton LIGHT pour allumer ou éteindre le dispositif d'éclairage. Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 1 heure.

### VOYANT DEL (en option)

Le dispositif d'éclairage s'éteindra automatiquement au bout de 1 heure.

1. Appuyez sur le bouton LIGHT pour éteindre le dispositif d'éclairage.
2. Appuyez de nouveau sur LIGHT pour faire défiler les options de couleur.

Remarque : faites une pause de 2 à 3 secondes entre les sélections de couleurs.

### RAPPELS

Appuyez sur le bouton WARM ou COOL, puis sur le bouton LIGHT pour désactiver les rappels de maintenance.